




LED REMOTE Duffuse Series

リモート・SNSライブ配信・ビデオ作りに大活躍！美しさを際立て照明のストレス軽減！見る人に好印象を与える！眩しくないで長時間のリモートワークもラクラク！一般撮影にも使える万能型！



NEW




動画配信応援プロジェクト

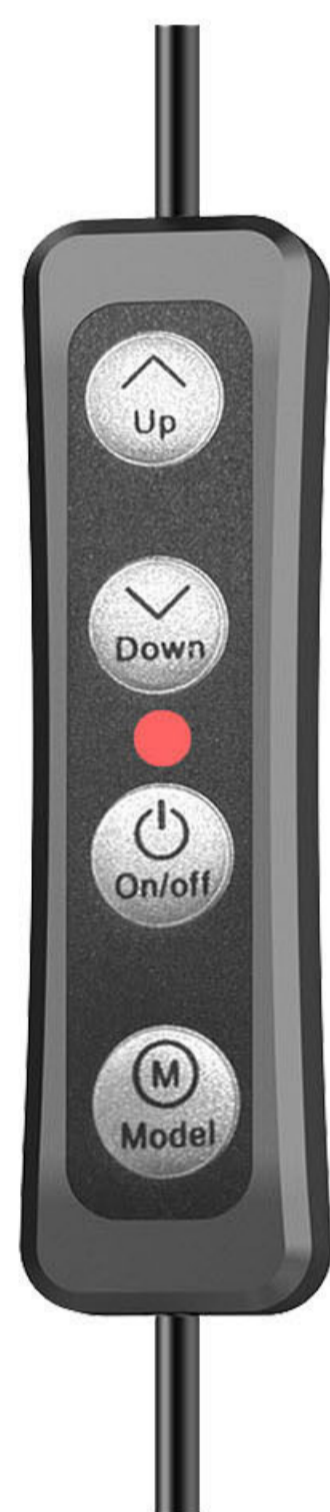

VL-DR108XP

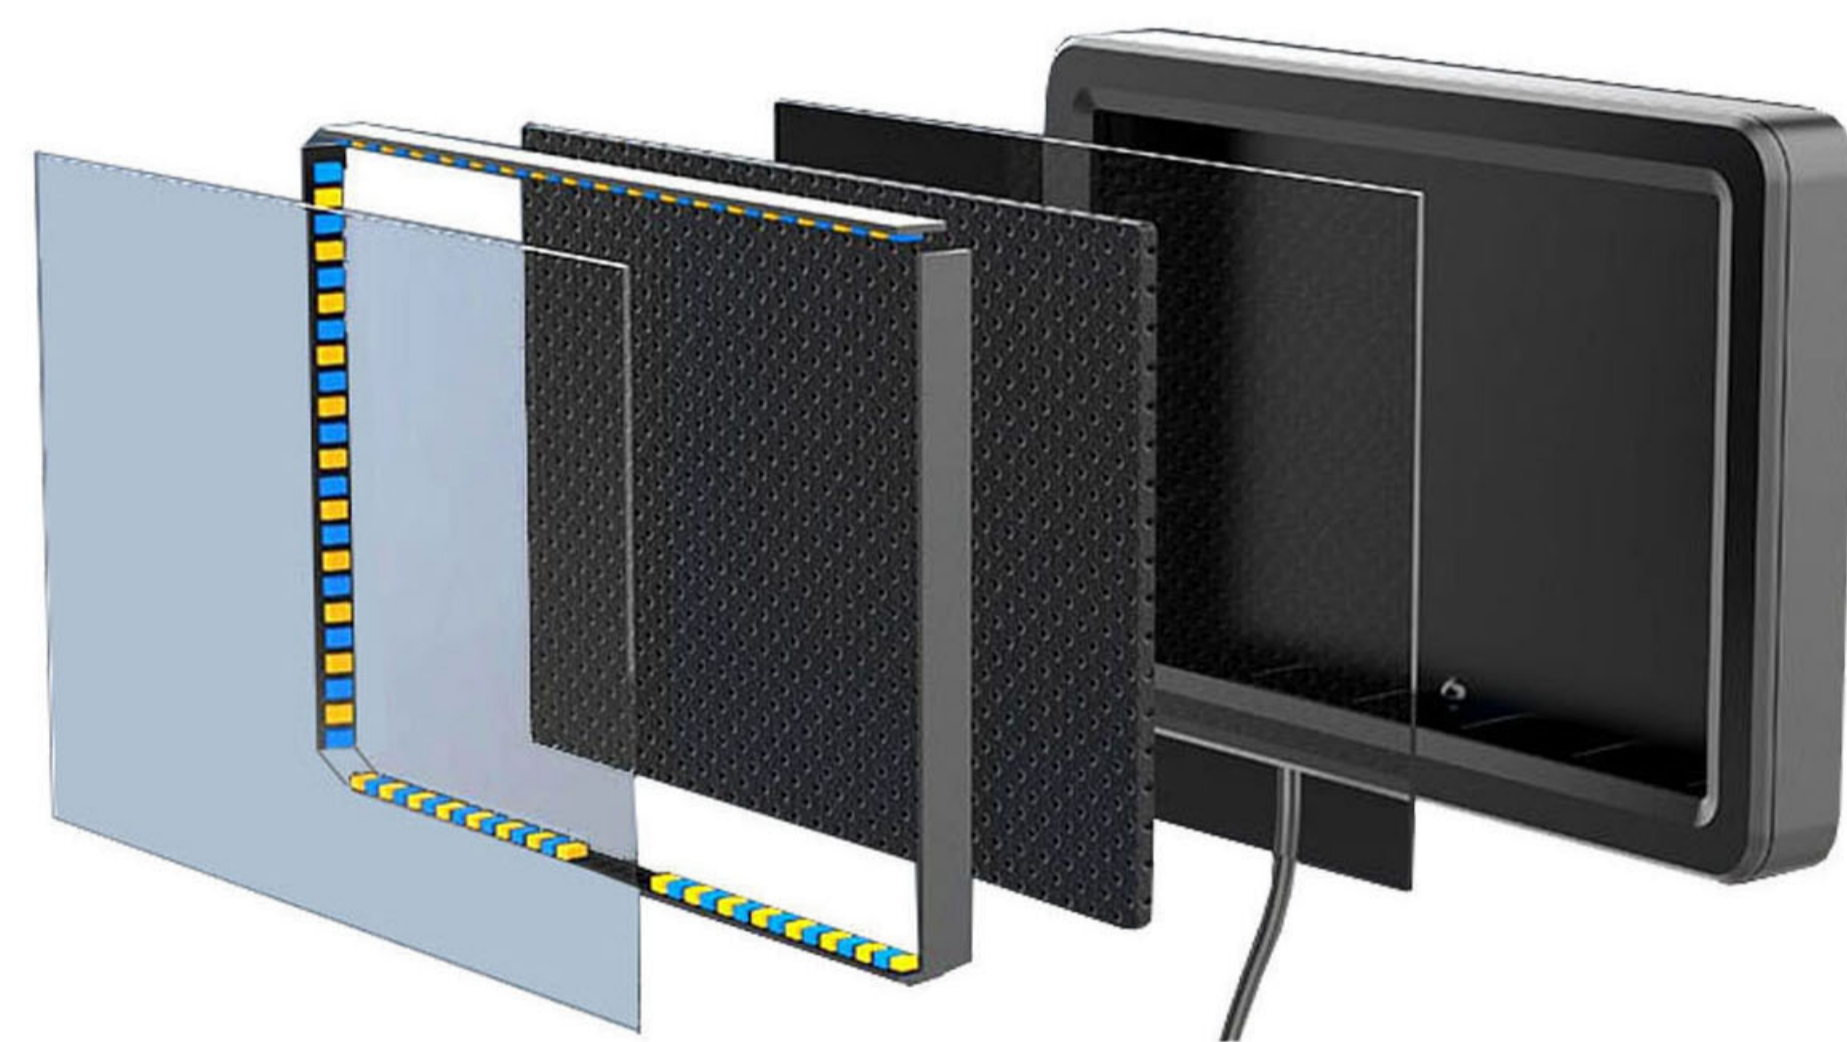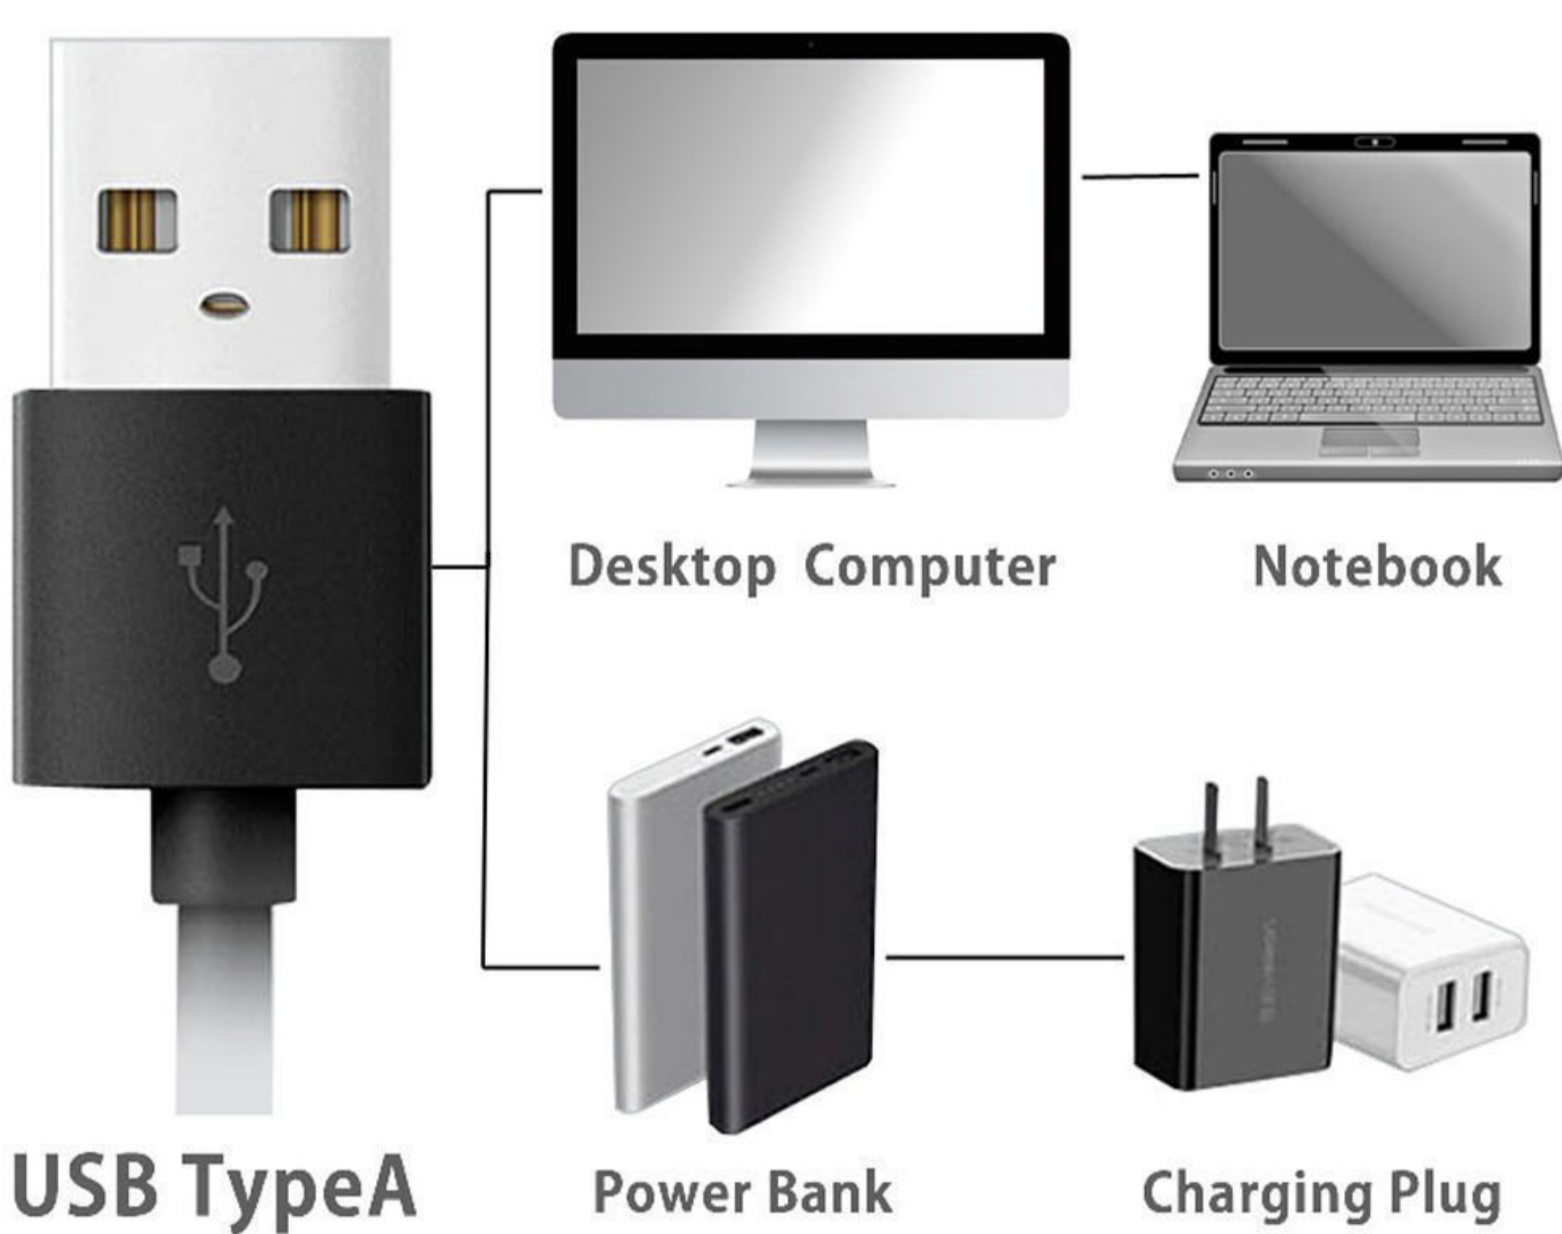

★特殊構造により光面は完全なフラット状態で、近接照明には最適な光となります。



Remote Duffuse light Series

コンパクトなリモート用LEDライト!コンパクトでも明るく演色性が高く、肌色等の再現力バツグンです。光であなたをより輝かせ相手側に好印象を与えることができます。

LED REMOTE DUFFUSE LIGHT VL-DR108XP



動画配信応援プロジェクト



まったく新しい特殊構造!
違いがわかるリモート撮影照明!

USB5V-2A/10W/Ra95



全体的に暗くすんだ印象?
顔色も冴えない。




肌や色を鮮やかに写し出す!
顔色も自由に表現。



眩しい

不快感を与えない!

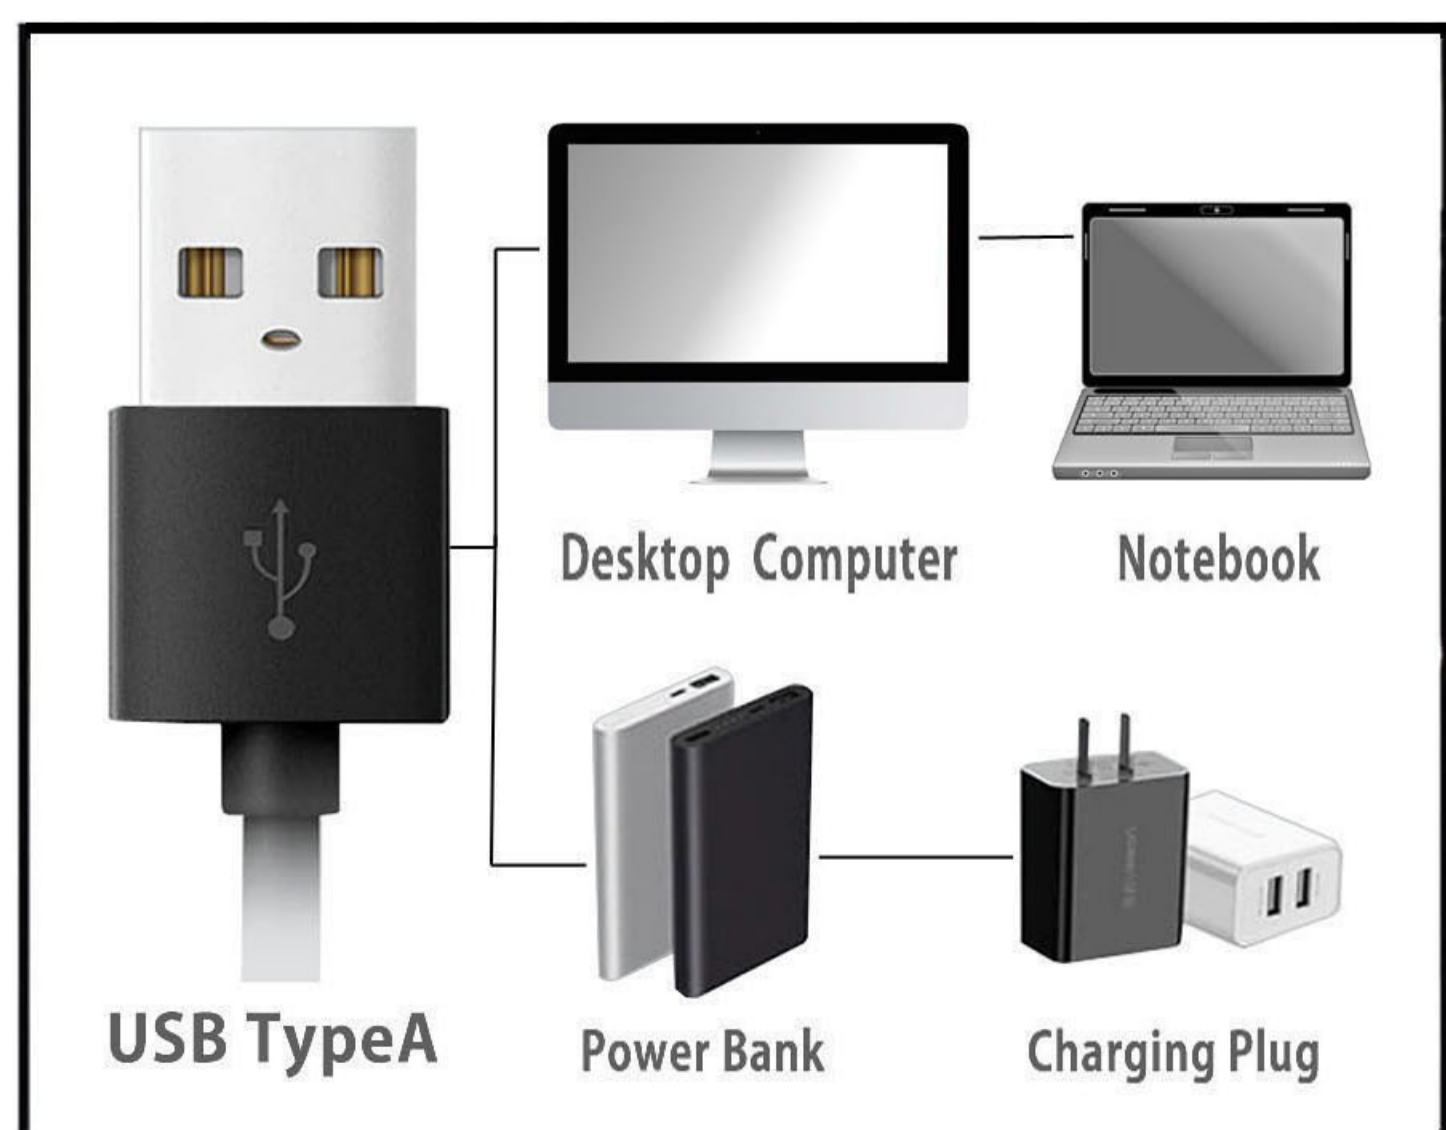


三段階で色を変化

リモート・SNSライブ配信・ビデオ作りに大活躍!
美しさを際立て照明のストレス軽減!
見る人に好印象を与える!
眩しくないで長時間のリモートワークもラクラク!

USBから簡単に電源供給できる眩しくない優しい光のライト。高演色で肌や色を鮮やかに写し出す。ケーブル中間コントローラで本体に触れずに色温度や明るさを調整。

- ライトモード(色温度)と明るさ調光でさまざまな照明ニーズに対応。
- ディフューズ構造により眩しさが無い。
- ライトスタンドや三脚等に簡単に取付け可能。
- USB出力機器からの電源ですぐに点灯、すぐに使える。
- ワイドな照射角ですみずみまで光が回り込む。
- もちろん一般の近接撮影や商品撮影ライトとしても使用できる。

(ライトガイドプレート) (リフレクター)

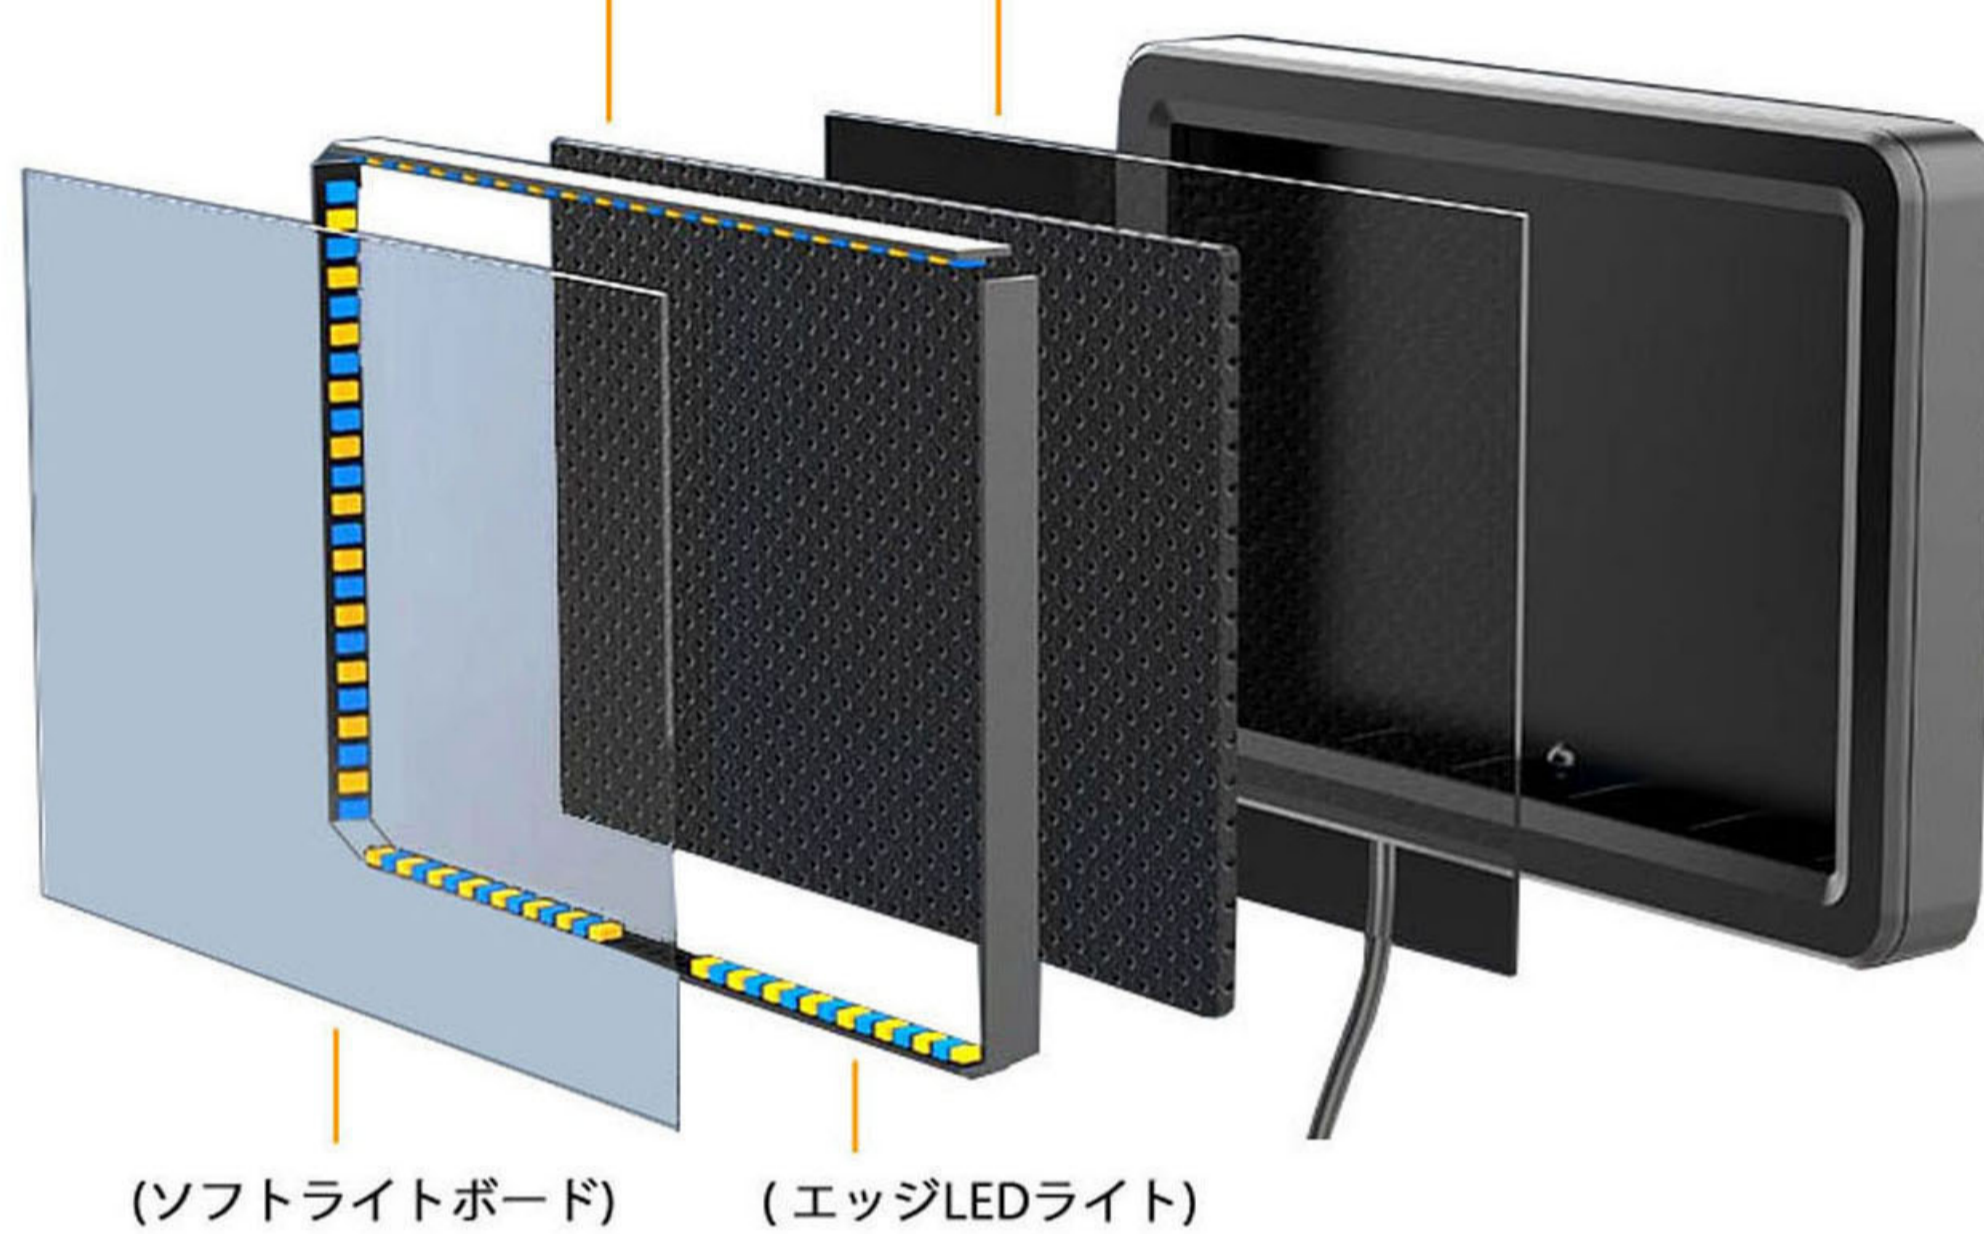

(ソフトライトボード) (エッジLEDライト)

★ 特殊構造により光面は完全なフラット状態で、近接照明には最適な光となります。

LEDリモートディフューズライト VL-DR108XP

商品番号: L27801 JANコード 4988115 278018
本体価格10,450円 (税抜価格9,500円)

仕様	
光源	SMD LED108Pcs (白54Pcs/橙54Pcs)
電源	USB 5V-2A
最大出力	約10W
色温度	約2500K/3700K/5000K 3ステップ
調光範囲	7段階調光ボタン(約20%~100%)
最大照度	約700Lx/50cm 約170Lx/1m (5000K時)
照射角	約60度
発光面	約150×95mm
演色性	約Ra95
本体取付	カメラネジU1/4"メス
本体寸法	約175×120×19mm
本体重量	約180g
電源供給	AC/DCアダプター5V-2A・USB機器(Type-A)
ケーブル長	約2m / 本体-リモコン間 約440mm

※ LED素子にはバラツキがあるため色・明るさ・配光が異なる場合があります。

※ 正確な色温度が必要な場合はカラーメーター等をご使用ください。

OPTION LS-90B

小型カメラ・LED照明・ストロボ等を搭載できるコンパクトスタンド
小型ながらダブルブレースでしっかり安定します。



仕様		
先端形状	16mmスタッド	折りたたみ長 約380mm
	カメラネジU1/4"	最大積載重量 約2kg (参考値)
段数	3段	最大開口径 約420mm
伸縮長	約450~950mm	本体重量 約500g

ライトスタンドコンパクトLS-90B
商品番号 L29524 JANコード 4988115 295244
本体価格 8,580円 (税抜価格7,800円)