

HD アナログカメラ WV-AF21L, WV-AF214L, WV-AF202L

■ 概要

- 1080p HD (High Definition) ビデオ信号または CVBS (コンポジット映像信号) を出力することが可能な屋内ドームタイプの HD アナログカメラです。
(WV-AF202L には CVBS (コンポジット映像信号) 切り換え機能はありません。HD VIDEO のみの出力となります。)
- 弊社より同時に供給される「HD アナログカメラ駆動ユニット」、「HD アナログディスクレコーダー」と組み合わせて、カメラ側に同軸ケーブルを接続するだけでレコーダーに高解像度画像を録画することができます。

【主な機能】

1. フル HD 解像度を出力可能

本機は 1/2.8 型 2 メガピクセル CMOS センサーを搭載した HD アナログカメラで、フル HD (1920×1080) 解像度の映像出力が可能です。

VIDEO OUT 端子の出力信号を CVBS (コンポジット映像信号) に切り換えて使用することができます。

(WV-AF202L を除く)

2. 電源重畳タイプと外部電源タイプの 2 種類の電源タイプを供給

- ・ WV-AF21L : 電源重畳タイプ

弊社製 HD アナログカメラ駆動ユニットに同軸ケーブルで接続するだけで、映像信号伝送と電源供給を行うことができます。

- ・ WV-AF214L : 外部電源タイプ

DC12 V または AC24 V 電源のデュアル電源対応です。

- ・ WV-AF202L : 外部電源タイプ

DC12 V のみで動作します。

3. 赤外線照明を標準搭載、スマート IR 機能を使って低照度での視認性を拡大

赤外線照明を標準搭載し、夜間の撮影を可能にしました。

更にスマート IR 機能を ON にすると、顔などが白く飛んだ画像を調整し視認可能にしました。

■ 仕様

● 基本

電源※1	WV-AF21L	
	HDアナログカメラ駆動ユニットよりDC電源供給	
	WV-AF214L	
	DC12 V AC24 V(50 Hz / 60 Hz)	
消費電力※1	WV-AF202L	
	DC12 V	
	WV-AF21L	
	DC33 V (HDアナログカメラ駆動ユニットより供給)	
使用環境	WV-AF214L	
	DC12 V : 500 mA / 約6.0 W	
	AC24 V : 460 mA / 約6.0 W	
	WV-AF202L	
	DC12 V : 420 mA / 約5.0 W	
使用環境	使用温度範囲	−10 °C ~ +50 °C
	使用湿度範囲	10 % ~ 90 % (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲	−20 °C ~ +60 °C
	保存湿度範囲	10 % ~ 95 % (結露しないこと)
映像出力	WV-AF21L, WV-AF214L	
	HD VIDEO / SD※2、BNC端子	
最大ケーブル延長距離	WV-AF202L	
	HD VIDEO、BNC端子	
モニター出力 (調整用)	500 m : 5C-2V使用時	
	300 m : 3C-2V使用時	
モニター出力 (調整用)	WV-AF21L, WV-AF214L	
	VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット映像信号、BNC端子	
寸法	WV-AF202L	
	なし	
寸法	WV-AF21L, WV-AF214L	
	最大径 : ø133 mm、高さ : 106 mm、ドーム径 : 50 mm	
質量	WV-AF202L	
	最大径 : ø112 mm、高さ : 91 mm、ドーム径 : 40 mm	
質量	WV-AF21L	
	約 565 g	
	WV-AF214L	
	約 560 g	
仕上げ	WV-AF202L	
	約 295 g	
仕上げ	WV-AF21L, WV-AF214L	
	本体 : アルミダイカスト・樹脂 ホワイト	
	ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 スモーク	
	WV-AF202L	
仕上げ	本体 : アルミダイカスト・樹脂 ホワイト	
	ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア	

※1 本機の電源に関する情報については、パナソニックのサポートウェブサイト
 (https://sol.panasonic.biz/security/support/info_anlg.html <管理番号 : A0103>) を参照してください。
 弊社 テルックカメラ駆動ユニットと接続して使用することはできません。

※2 SD : STANDARD (CVBS) 信号の略。

●カメラ部

撮像素子	約1/2.8型 CMOSセンサー
有効画素数	約210万画素
走査面積	5.57 mm (H)×3.13 mm (V)
走査方式	プログレッシブ
解像度	1920×1080
最低照度	WV-AF21L, WV-AF214L カラー 0.15 lx (F1.8) 白黒 0 lx (F1.8、IR LED点灯時) WV-AF202L カラー 0.1 lx (F1.6) 白黒 0 lx (F1.6、IR LED点灯時)
S/N	50 dB
光量制御モード	OFF/WDR (ワイドダイナミックレンジ) /BLC (逆光補正) / HLC (強光補正)
ゲイン (AGC)	0 から 10 の範囲でレベル設定が可能
電子感度アップ	OFF/×2/×4/×8/×10/×16/×32
霧補正	ON/OFF
シャッター速度	自動、1/30 固定、1/60 固定、1/120 固定、1/240 固定、1/480 固定、 1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/8000 固定、1/15000 固定、 1/30000 固定
カラー/白黒切換	カラー/白黒/自動
IR LED Light	WV-AF21L, WV-AF214L 最長照射距離：30 m WV-AF202L 最長照射距離：15 m
ホワイトバランス	ATW1/ATW2/AWC/MANUAL
デジタルノイズリダクション	OFF/低/中/高
プライバシーゾーン	OFF/ON (16 か所) (矩形の位置とサイズ、明るさと色、透過率設定可能)
画面内文字表示	OFF/左下/右上/左上/右下 最大 16 文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号)
動作検知 (VMD)	OFF/ON (4 か所) (矩形の位置とサイズ設定可能)
映像反転表示	上下左右 反転可能

● レンズ部

ズーム比	WV-AF21L, WV-AF214L 2.9 倍 光学 (手動ズーム／手動フォーカス) WV-AF202L 1 倍 光学
焦点距離 (f)	WV-AF21L, WV-AF214L 3.2 mm ～ 9.2 mm WV-AF202L 2.8 mm
最大口径比 (F)	WV-AF21L, WV-AF214L 1:1.8 (WIDE) ～ 1:2.8 (TELE) WV-AF202L 1:1.6
フォーカス範囲	WV-AF21L, WV-AF214L 0.3 m ～ ∞ WV-AF202L 0.2 m ～ ∞
絞り範囲	WV-AF21L, WV-AF214L F1.8 ～ Close WV-AF202L F1.6 (固定)
画角	WV-AF21L, WV-AF214L 水平 : 35.6° (TELE) ～ 95.1° (WIDE) 垂直 : 20.0° (TELE) ～ 50.8° (WIDE) WV-AF202L 水平 : 106.5° 垂直 : 57.5°
調整角度	水平 (PAN) 角 : ± 180° 垂直 (TILT) 角 : 35° ～ 95° 傾き (YAW) 角 : ± 180°

● 対応規格

電気用品安全法 (電安法・PSE) : 対象外
電磁的確認 (VCCI など) : VCCI (クラス A)
電波法 : 対象外
電気通信事業法 (JATE) : 対象外

● 別売り

・カメラ天井直付金具	WV-Q105A (WV-AF21L、WV-AF214L)
・カメラ天井埋込金具	WV-Q126A (WV-AF21L、WV-AF214L)
・カメラ天井埋込金具	WV-Q177 (WV-AF21L、WV-AF214L)
・ACアダプター	WV-PS16 (WV-AF214L、WV-AF202L)
・CCTV24 Vアダプター	WV-7390 (WV-AF214L)

■ 商標および登録商標について

- ・ Adobe、Acrobat ReaderおよびAdobe ReaderはAdobeの商標です。
- ・ その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

■ 付属品






取扱説明書 設置編	1 冊
保証書	1 冊

以下の付属品は取付工事に使用します。

型紙	1 枚
電源用端子台 (WV-AF214L、WV-AF202L)	1 個
エンクロージャーオープナー	1 個


■ 外観図（単位：mm）

●WV-AF21L




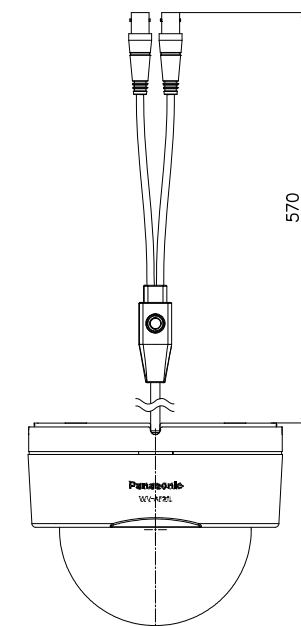
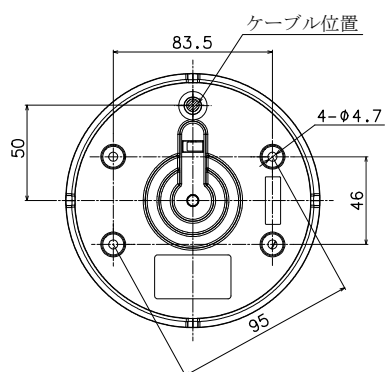


型紙

●WV-AF214L

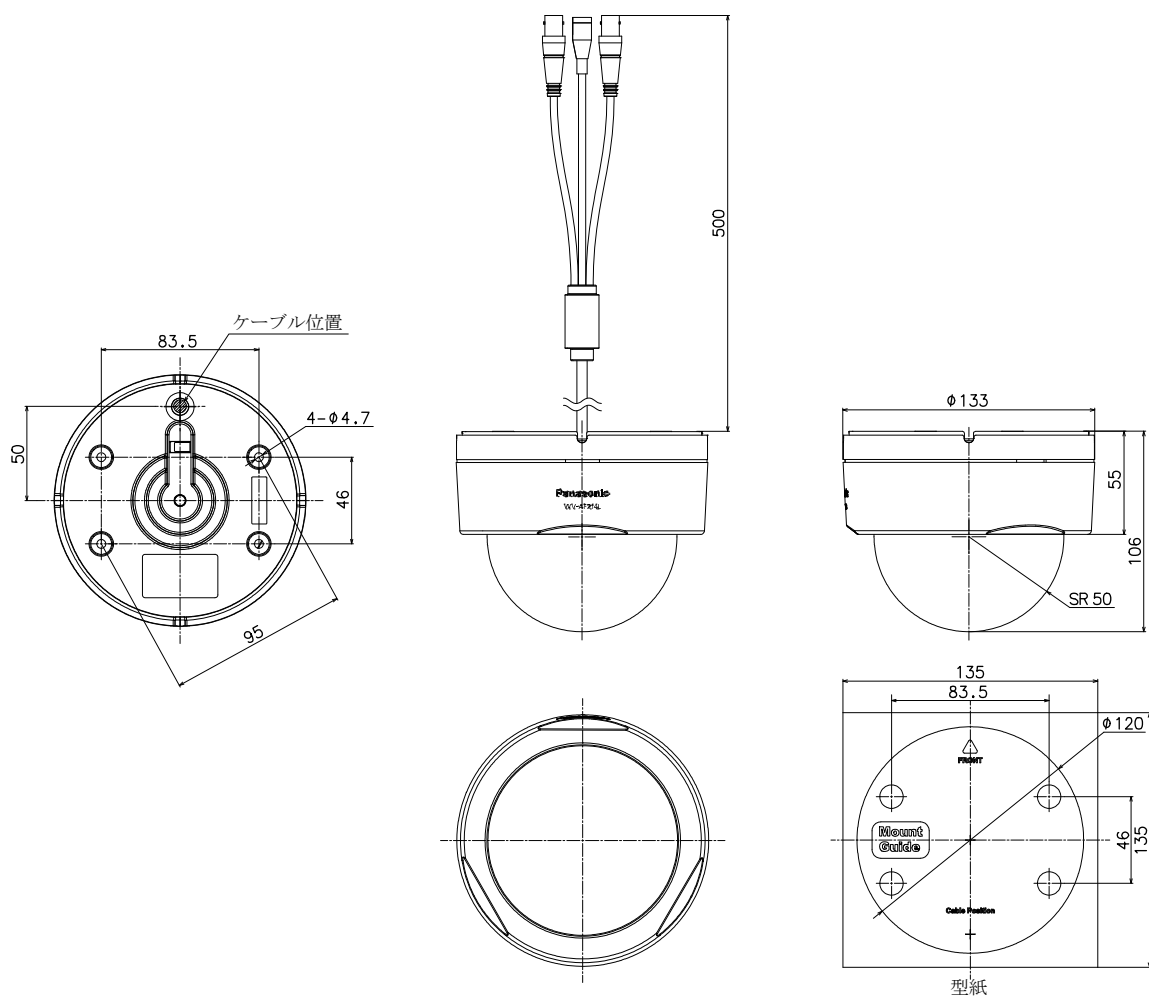

● WV-AF202L

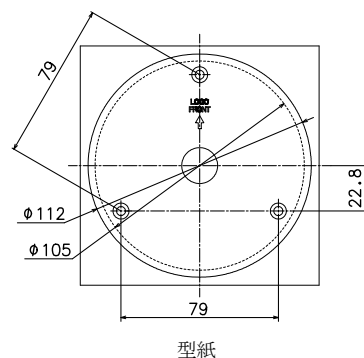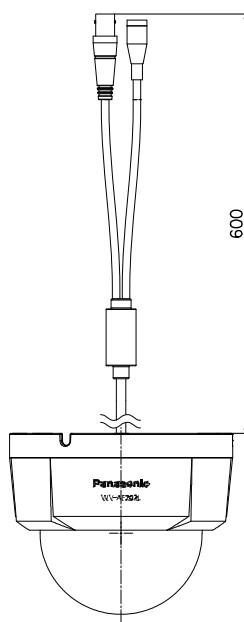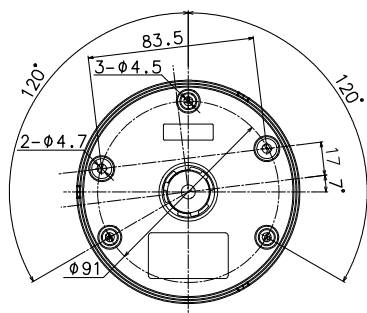

型紙