

# パワードスピーカーシステム WS-66A

## 概要

- 小型・軽量の屋内用ポータブルスピーカーです。
- 持ち運びに便利なハンドル付きです。
- DC (12V) 入力端子〔EIEA RC-5320A 電圧区分4 準拠〕を具備し、DC駆動が可能です。

## 仕様

### スピーカー部

|        |           |
|--------|-----------|
| 形式     | フルレンジバスレフ |
| 使用ユニット | 12 cmコーン型 |

### アンプ部

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 定格出力      | AC100 V動作時 10 W (4 )              |
| 全高調波歪率    | 1 %以下 (定格出力時)                     |
| マイク入力     | フォンジャック、-55 dBV、10 k 、不平衡、モノラル    |
| ライン入力     | フォンジャック、-12 dBV、10 k 、不平衡、モノラル    |
| ライン出力     | フォンジャック、0 dBV、適合負荷 10 k 、不平衡、モノラル |
| 音量調整ボリューム | マイク用、ライン用 各1                      |

### システム全体


|          |  |
|----------|--|
| 電源       | AC100 V (50 / 60 Hz) または DC12 V (同時使用不可) |
| 消費電力 (注) | AC動作時 18 W DC動作時 0.6 A                   |
| 定格消費電力   | 38 W                                     |
| 再生周波数帯域  | 100 Hz ~ 15 kHz                          |
| 最大再生音圧   | 98 dB (1 m)                              |
| 寸法       | 幅170 mm 高さ234 mm 奥行き188 mm               |
| 質量       | 約3.5 kg                                  |
| 電源ケーブル   | 約2.5 m                                   |
| 仕上げ      | ABS発泡樹脂成形、塗装品                            |

(注) 電気用品安全法の技術基準に基づく表示です。

## 付属品

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 取扱説明書 .....           | 1 |
| 保証書 .....             | 1 |
| ベルト .....             | 1 |
| ネジ (ベルト取り付け用).....    | 1 |
| ワッシャー (ベルト取り付け用)..... | 1 |
| 防塵カバー .....           | 1 |

# 外觀寸法図

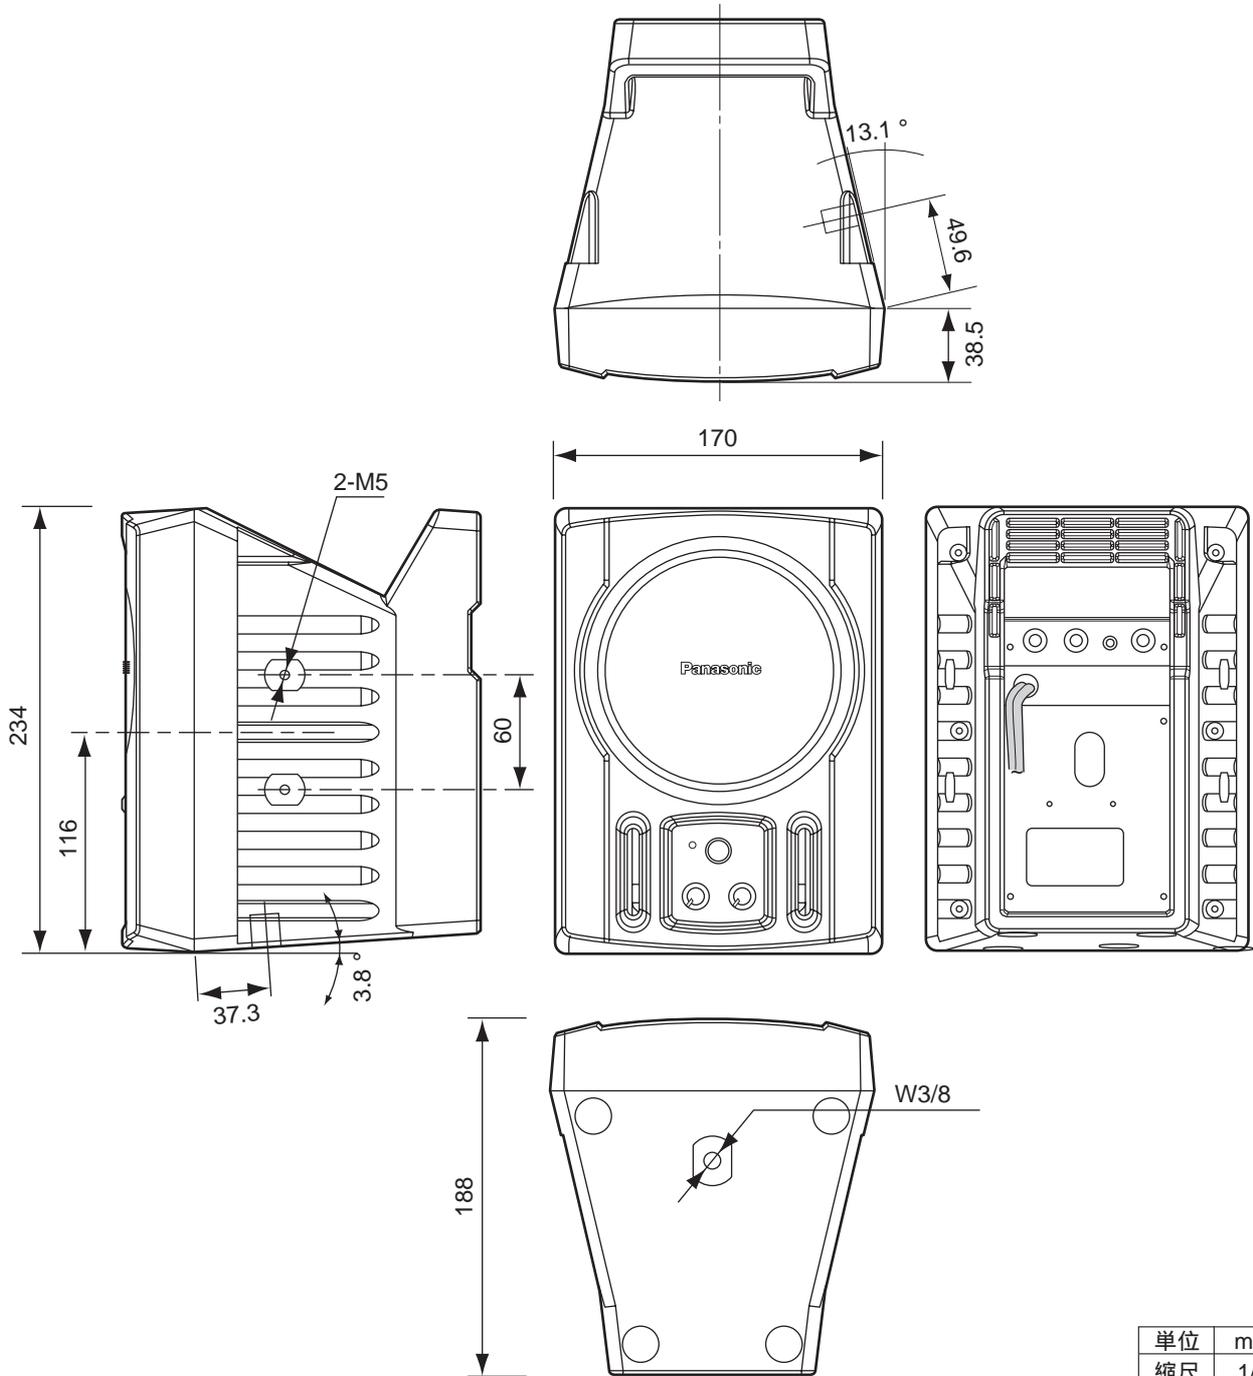


|    |     |
|----|-----|
| 単位 | mm  |
| 縮尺 | 1/4 |

# ブロックダイアグラム

マイク入力 (フォンジャック)

- 55dBV


10k、不平衡、モノラル

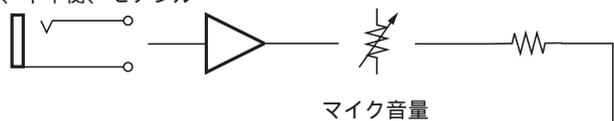

ライン入力 (フォンジャック)

- 12dBV

20k、不平衡、モノラル

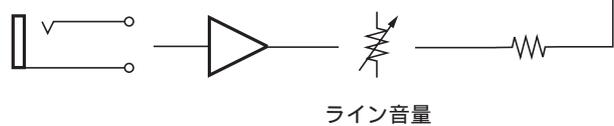

ライン出力 (フォンジャック)

0dBV

適合負荷 10k