

ワイヤレスマイクロホン（防滴型） WX-ST210

概要

本機は、ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン（防滴型）です。
1.9 GHz 帯 DECT[※]準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。

※DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）：デジタルコードレス電話の通信規格

- 防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。
- 電源は単 3 形乾電池もしくは単 3 形充電式ニッケル水素電池 1 本で動作します。
- 本機を充電器（WX-SZ200：別売品）にセットすることで、本機に装着した単 3 形充電式ニッケル水素電池を充電できます。
- 充電は非接触（無接点）方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。

仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ~ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
使用マイク	内蔵	単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
周波数特性		100 Hz ~ 15 kHz
ローカットフィルター		200 Hz、6 dB/oct
設定保守用接続端子		USB マイクロ B
使用電池		充電池：単 3 形ニッケル水素電池×1 本 乾電池：単 3 形アルカリ乾電池×1 本
電池動作時間 〔常温 25℃連続使用〕 〔パナソニック製使用〕		約 8 時間（単 3 形ニッケル水素電池 BK-3MCD 使用時） 約 6 時間（単 3 形アルカリ乾電池 LR6XJ 使用時） 約 8 時間（単 3 形アルカリ乾電池 LR6NJ 使用時）
表示（インジケーター）		電源、充電
防滴性能		IPx4 相当
使用温度範囲		0℃ ~ 40℃
使用湿度範囲		10% ~ 90%（結露なきこと）
寸法		最大径約 52 mm（マイクリング取り外し時 約 48 mm） 長さ約 222 mm
質量		約 185 g（乾電池 LR6XJ 含む）
仕上げ		黒色塗装


付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1式
動作確認用単3形マンガン乾電池	1本	マイクロホンアダプター（PF1/2）	1個
変換ねじ（PF1/2 → W3/8） ^{※1}	1個	ソフトケース	1個
マイク識別シール	1枚	マイクリング（黒 ^{※2} ・青・赤・黄）	各1個

※1 マイクロホンアダプターに取り付けた状態で出荷

※2 本機に取り付けた状態で出荷

■ 外観図 単位 (mm)

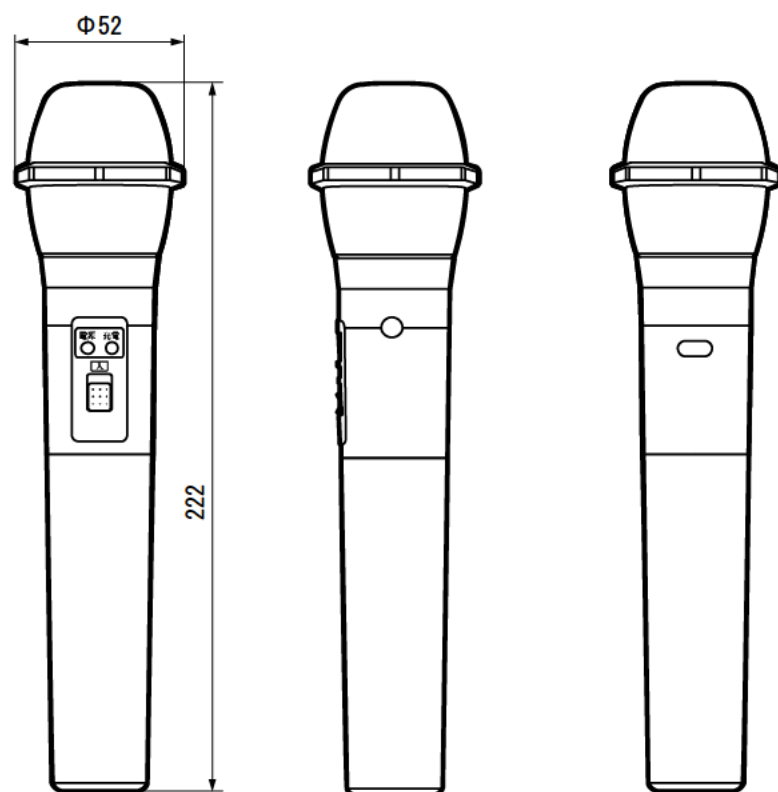

お問合せ・お見積りのご依頼

映像音響・防犯カメラ等の直営 ECショップ

お問合せフォーム

i-1 FACTORY

URL : <https://www.s-map.co.jp/store/>
TEL : 06-4860-6056 FAX : 06-6384-0532